

隔日変温サーモ マイキングeco48

特長

- 隔日変温で燃料費の大幅コストダウン。
- 現在お使いの加温機に接続してご使用頂けます。
- 加温機は2台接続が可能。
- 隔日キーのワンタッチ操作で隔日変温と通常4段の動作切り替えが可能。
- 異常温度警報機能付き。




～ぶどう栽培の隔日変温管理～

暖房機の燃料消費量 eco

約10%削減

(5℃シフト時)

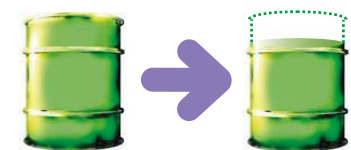

早期加温～1月期～
16,000リットル使用されている場合


160,000円のコスト削減

(A重油単価：100円/リットルで計算)

※文献をもとに当社で計算したもので、効果を保証するものではありません。

【隔日変温管理とは】

隔日でハウス内の温度を低く設定し、
暖房機の燃料消費量を抑える栽培管理方法。

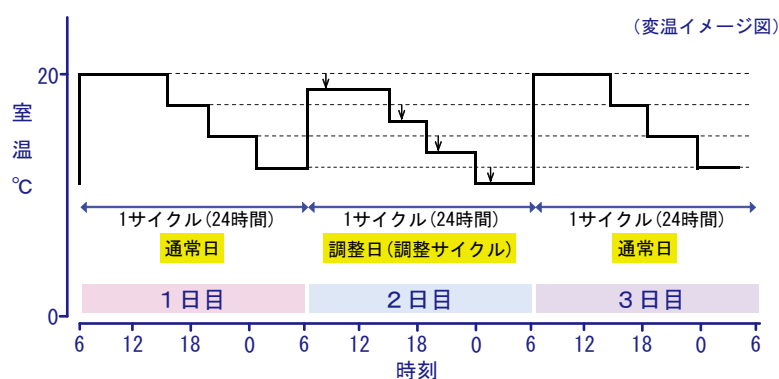

※参考文献：岡山県農林水産総合センター農業研究所研究報告 第2号
毎日あるいは隔日に変夜温管理されたブドウ「スカウト・オブ・ルキヤード」の
育成期、新梢および果実成長の様相

ニッポの温度調節計はショーケース、活魚、ビニールハウス、食品などの温度管理
フリーザー、冷蔵庫、床暖房、そしてきのこ栽培など色々な場所で使用されています。

お問合せは
フリーボイスまで

☎ 0120-963-166
携帯電話からは (048)255-0066
ホームページ <http://www.nippo-co.com/>
e-mail info@nippo-co.com


概要

本製品は時間と温度を組み合わせる電氣的に農業用ハウス施設の環境を制御するプログラム温度調節器です。

仕様

名称：マイキングeco48
形式：VA121-5017
電源電圧：AC100/200V 50/60Hz
制御方式：2位置制御
温度設定方式：24時間4段階設定、48時間8段設定
入力(温度センサ)：温度センサー1入力 サミスタ 1850Ω at 25℃
温度センサー2入力 サミスタ 1850Ω at 25℃ (オプション)
表示範囲：-9.9～55.0℃ 測定精度±1℃以内(ヒステリシス)
設定範囲：0.0～40.0℃ 最小目盛0.1℃
感度：0.2～9.0℃可変
使用周囲条件：-10～50℃ 85%RH以下
制御容量：AC250V 7A(抵抗負荷)
AC250V 5A(モータ負荷cosφ=0.4)
温度センサ：サーミスタ
センサコード：40m
取付方法：壁掛
質量：本体部/約2.7kg 感熱部/約0.75kg
警報設定温度範囲：0.0～40.0℃ 分解能0.1℃
警報温度設定方式：上限 下限 任意設定
警報出力容量：AC250V 5A(cosφ=0.4)
換気扇設定温度範囲：0～50℃ 分解能0.5℃
換気扇制御方式：2位置制御
換気扇制御容量：AC250V 5A(cosφ=0.4)
オプション：異常(通報)出力、取付アダプタ、接続コード
消費電力：15VA以下
納入範囲：本体1台、感熱部1本、日除けカバー1セット
結束バンド2本、取扱説明書1冊

端子配列


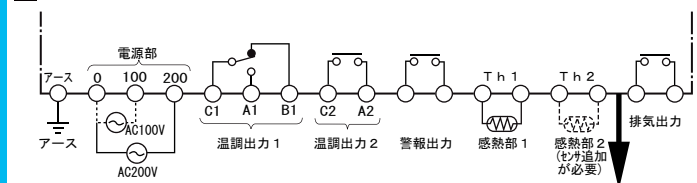


※本体正面下部の端子カバーを、プラスドライバで外すと現れます。
※感熱部には温度センサを接続します。
感熱部2を使用する場合は、別売品の温度センサを購入する必要があります。



本体底面オプション機能用コネクタ接続


外形寸法

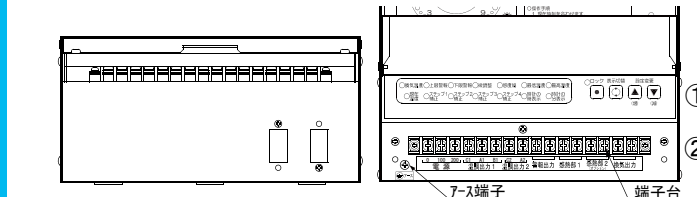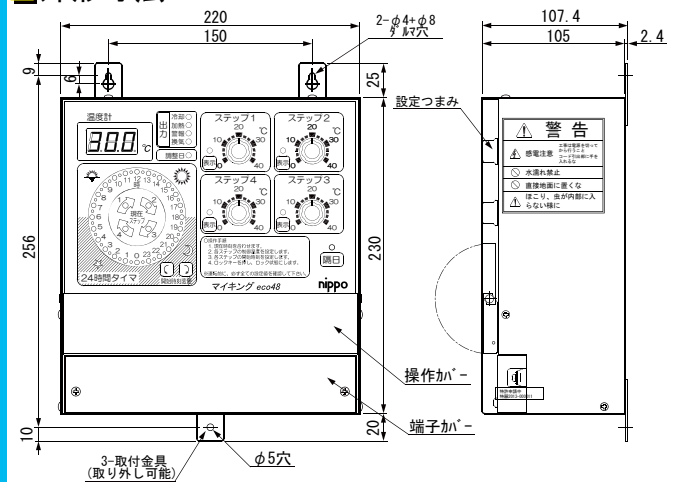


①操作カバーを開いた図
②端子カバーを外した図

オプション

■N社ハウスカオンキ取付用品

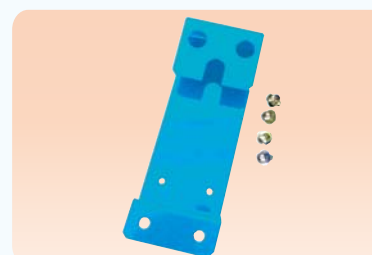

加温器取付アダプタ
M4ネジ 4本

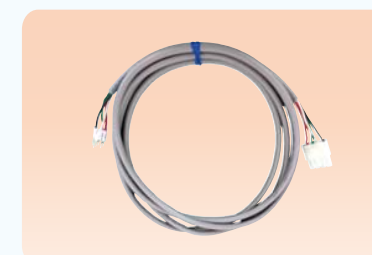

接続コード (3m)

■感熱部2(温度センサー2入力)用品



室温サーミスタ

- このカタログ掲載内容は2016年11月現在のものです。
- 仕様・外観は製品改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは印刷インクの性質上多少異なる場合があります。



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

nippo 株式会社ニッポ

- 本社 〒332-0015 埼玉県川口市川口2-13-20 電話 048-255-0066 FAX 048-253-2793
- 中部営業所 〒442-0068 愛知県豊川市諏訪2-425 電話 0533-56-8407 FAX 0533-56-8408
- 大阪営業所 〒530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町4 コーポ野村梅田A-223 電話 06-6375-2201 FAX 06-6375-2205
- 鳥根営業所 〒699-1822 鳥根県仁多郡奥出雲町下横田750-1 電話 0854-52-2478 FAX 0854-52-1142
- 高知出張所 〒783-0004 高知県南国市大さね甲2293-1 電話 088-855-7481
- 熊本出張所 〒861-4113 熊本県熊本市南区八幡11-11 電話 096-273-6233
- お問合せ フリーボイス 0120-963-166 携帯電話からは (048) 255-0066 電話 096-273-6233
- e-mail info@nippo-co.com ホームページ <http://www.nippo-co.com/>



NP63-50NF-3 (2016/11)